


Atlet terrassmarkis

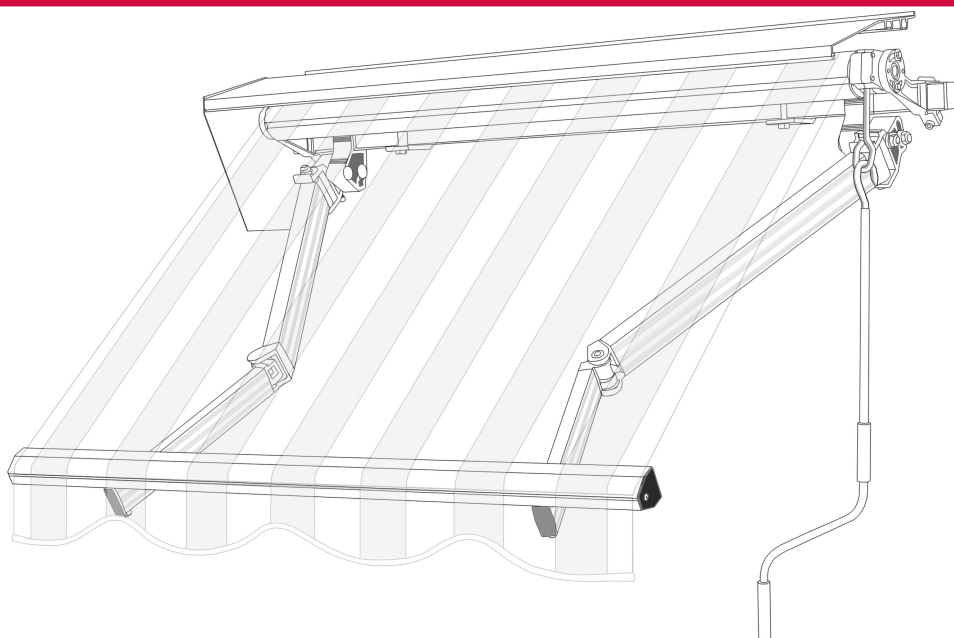

OPMs Atlet är både ett effektivt solskydd och ett terrasstak för uteplatsen. Ett bra skydd mot sol och regn för dina utemöbler och dynor. OPMs terrassmarkis är även lämplig till balkonger, butiker, restauranger, kiosker mm, där frigångshöjd erfordras under markisen. Terrassmarkisen kan även försees med firmanamnet tryckt på markisduken eller kappan.


OPMs Atlet är en extra kraftig vikarmsmarkis med en bärprofil på 40x40 mm. Atlet tillverkas med utfall upp till 3,5 m. Atlet monteras på vägg eller i tak och kan försees med skyddstak i aluminium.

OPMs Atlet har steglös höjdställning som är mycket enkel att justera. Terrassmarkisen manövreras med snäckväxel / vev eller med en elektrisk motor, som även kan styras av sol och vind automatik.

OPMs Atlet förbättrar och höjer upp utseendet på fasaden.

Markisväven är av 100% acryl med en dukvikt på 300 g / m² samt är teflonbehandlad mot smuts och vatten.

Färgåktethet 7-8 (skala 1-8)

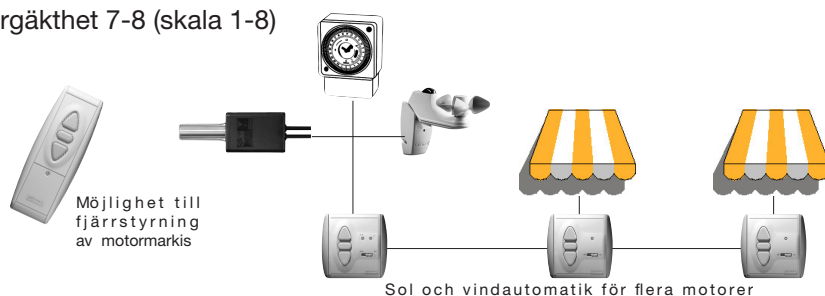

Produktinformation

Material

Dukrör: Galvaniserat stål, Ø 70 alt. Ø78mm

Bärprofil: Galvaniserat stål 40x40 mm

Front- / armprofil: Strängpressad naturanodiserad aluminium.

Konsol: Strängpressad naturanodiserad aluminium.

Stödlager: Strängpressad naturanodiserad aluminium med Rilsan-beläggning.

Gavel: Pressgjuten aluminium med självsmörjande lagerbussning i polyamid.

Rörbussning: Pressgjuten aluminium alt. plast Ø 70mm / Ø78 mm .

Armfäste led: Strängpressad aluminium.

Armled: Pressgjuten aluminium.

Arm, fronthållare: Elförzinkat stål.

Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink

Elmotor: Rörmotor 230V.

Plaständskydd: Polyeten.

Lagerbussning: Självsmörjande polyamid.

Skyddstak: Strängpressad naturanodiserad aluminium.

Skyddstak gavel: Naturanodiserad aluminium.

Manövrering

Snäckväxel / vev eller elmotor som kan kompletteras med sol och vindautomatik

Montering

Vägg, tak.

Övrigt

Se baksidan



Beskrivning - Beställningsuppgifter

- Vid montage över dörrar och fönsterpartier: Minimum avstånd 24 cm.
- Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet. Markisduken är 15 cm smalare än totalbredden.
- Långa fasader kan förses med flera separat manövrerade markiser eller seriekopplas.
- För stora uteplatser kan det vara en fördel med två kortare än en lång markis eftersom valfriheten ökar.
- Till Atlet terrassmarkis finns, som extra tillbehör: teleskopstag samt skyddstak / gavlar.

Manövreringsalternativ

- Snäckväxel / vev.
- Elmotor som kan kombineras med sol- och vindautomatik
- Atlet kan seriekopplas.

Dimensioner, infälld markis

	exkl. skyddstak	inkl. skyddstak
Djup	25	28
Höjd	23,5	26,5

Rekommenderade min- / maxmått

Armlängd	150	200	250	300	350	400
Minimum bredd	187	241	279	337	400	450
Maximum bredd (i ett stycke)	800	800	800	800	800	800

Mått angivet i cm.

Konsoll- / armfördelning

Markismått	Antal konsoller	Antal armar	Antal stödlager
200 - 500	3	2	0
510 - 600	4	2	0
610 - 700	4	2 alt 3*	1
710 - 800	5	3 alt 4*	1

* antalet armar beroende på armlängd och markisbredd.



Måttagning

- Breddmått: Markismåttet beräknas efter ytterkant gavarna, vilket gör att tyget blir något smalare (-15 cm)

Miljöinformation

OPMs markisduk (acryl) förorsakar inga ekologiska problem. Väven är luktfri och inte giftig eller toxiska (enl. Öko-Tex). Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.




Återförsäljare:

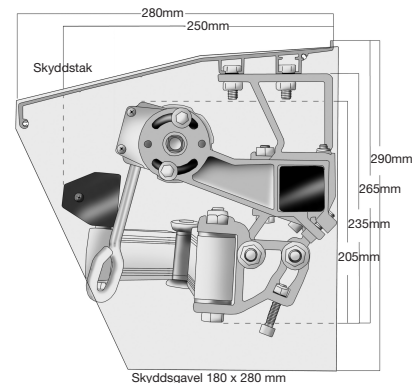

Teleskopstag

till Atlet terrassmarkis i naturanodiserad aluminium med utskjutbart ben (max 250 cm höjd).
Monteras i frontprofilen.
Lämpligt vid 300 -400 cm utfall.

Komb. vägg / takkonsol

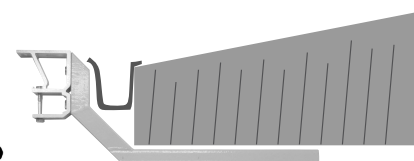

Utbyggnadskonsoll
Lämpligt vid trångt utrymme mellan överkant dörr/fönster och underkant takstol



Väggkonsol

