


Joker fönstermarkis

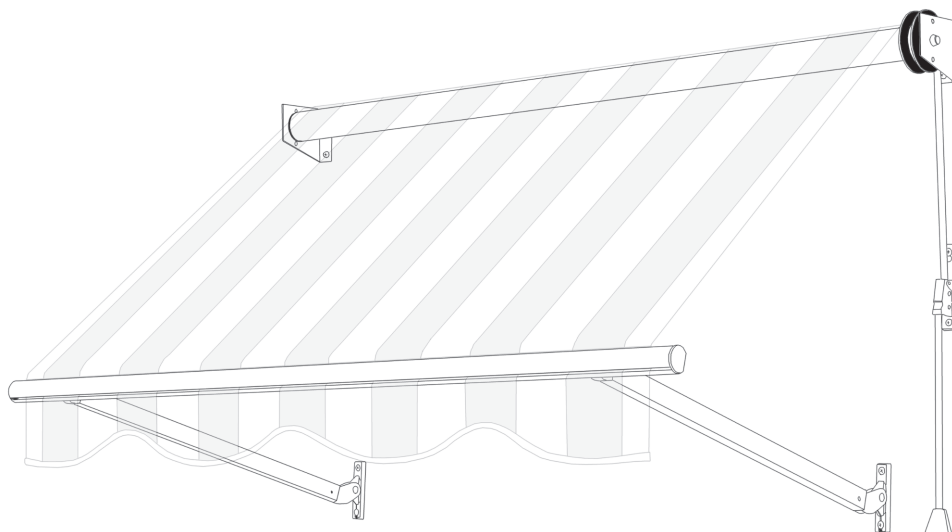


OPMs Joker är en fönstermarkis som är av samma konstruktion som Master med undantag för att Joker saknar kassett. Joker monteras där naturligt takutsprång skyddar markisväven.

OPMs Joker kan med fördel monteras i fönsternischer. Joker går utmärkt att montera på en balkong där markisen ligger väl skyddad under överliggande balkong.


OPMs Joker kan fås i storlekar upp till 400 cm.

OPMs Joker förbättrar och höjer upp utseendet på fasaden.

Markisväven är av 100% acryl med en dukvikt på 300 g / m² samt är teflonbehandlad mot smuts och vatten. Färgåktethet 7-8 (skala 1-8)

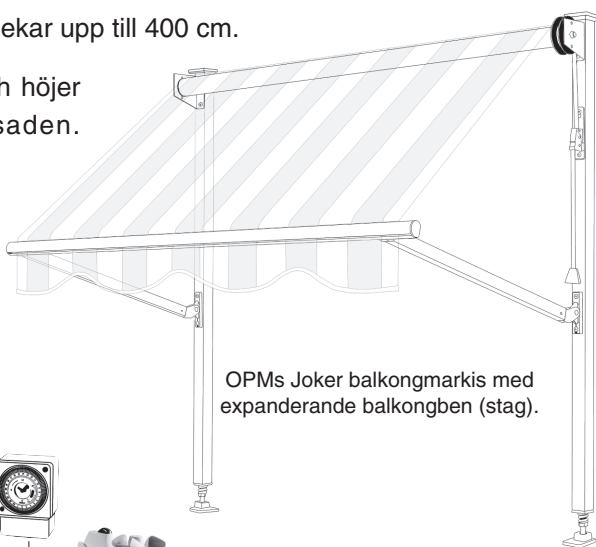

OPMs Joker balkongmarkis med expanderande balkongben (stag).

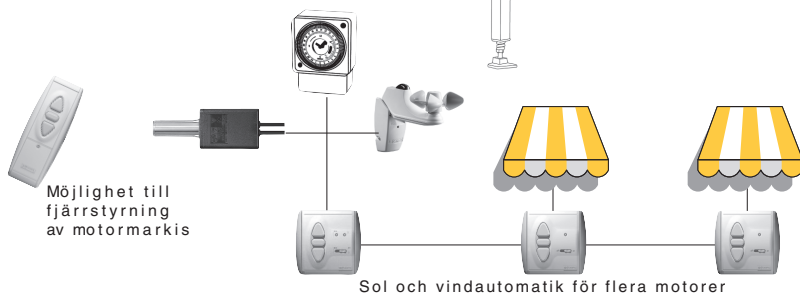

Produktinformation

Material

Arm- / frontprofil: Strängpressad anodiserad aluminium.

Dukrör: Galvaniserat stål, Ø 43 mm.

Konsol: Elförzinkat stål

Nischkonsol: Elförzinkat stål.

Gavelbussning: Gjuten plast.

Bandrulle: ABS-gjuten plast.

Arm- / frontprofil: Strängpressad anodiserad aluminium.

Arm, väggdel: Pressgjuten aluminium

Arm, frontdel: Strängpressad aluminium.

Dragband: 9 mm Polyester.

Draglina: 3 mm Polyester.

Bandlås: Elförzinkat stål

Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink.

Balkongben (stag): Strängpressad anodiserad aluminium. Längd 300 cm.

Balkongben / monteringsatts: Pressgjuten aluminium.

Manövrering

Dragband, snäckväxel / vev, vevbox eller elmotor.

Montering

Vägg, tak.

Övrigt

Se baksidan.





Beskrivning - Beställningsuppgifter

- Markisen monteras på vägg och tak ovanför fönstret eller direkt på fönsterkarmen.
- Markisens totalbredd är lika med ytterkant gavlar. Markisduken är 8 cm smalare vid bandreglage och motordrift samt 10 cm smalare med snäckväxel.
- Armarna har inbyggda fjädrar som ger markisen rätt dukspänning.
- Tappen i bandtrumman är fjäderbelastad för att förenkla framtida dukbyten.

Manövreringsalternativ

- Dragband
- Vevbox
- Snäckväxel / vev.
- Elmotor 230 V

Rekommenderade maxmått

- Bredd 4 m, 2 armar 2 konsoler.
- Armlängd 150 cm

Måttagning

- Breddmått på markisen skall vara 10-15 cm bredare på var sida om fönstret. Markisens bredd är ytterkant på gavlarna.
- Monteras markisen i nisch skall detta påpekas vid beställning.
- Markisarmen skall vara minst halva fönsterhöjden.
- Utfallet = armlängden.

Markisväv

Markisväven är av 100% acryl med dukvikt på 300g / m² och är teflonimpregnerad mot röta och smuts.

Färgäktethet: 7-8 (skala 1-8).



Miljöinformation

OPMs markisduk (acryl) förorsakar inga ekologiska problem.

Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk (enl. Öko-Tex).

Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.

Återförsäljare:

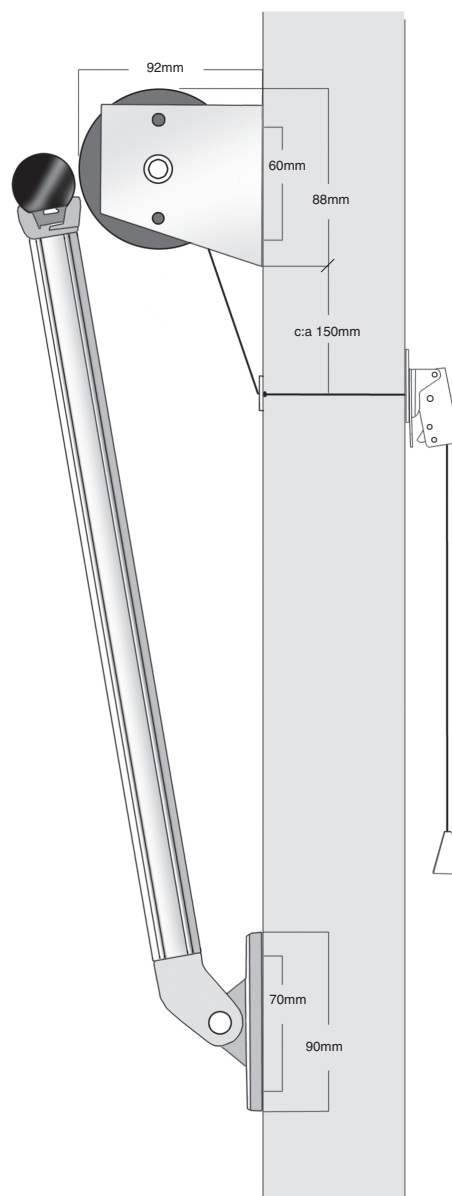

Joker konsol för både vägg och takmontage