

OPM Optima



Optima fönstermarkis ger det perfekta solskyddet för fönstret. Den ger en behaglig inomhustemperatur och skyddar inredningen mot solblekning. Dessutom skyddar den fönsterbågar och karmar mot väder och vind.

Optima har en stor täckande kassett som skyddar väven mot regn, smuts och snö. Optima levereras som standard i pulverlackerad ljusgrå färg (RAL 7035), men kan också fås i svartlackerat utförande.

Fönstermarkis Optima levereras med en högre frontprofil som stänger kassetten i uppfällt läge. Se bild 1 och 2 på baksidan.

Produktinformation:

Material: Kassett- / arm- / frontprofil: Strängpressad pulverlackerad aluminium.

Dukrör: Galvaniserat stål, Ø 43 mm eller Ø 70 mm.

Kassettgavel: Glasfiberförstärkt polyamid

Bandrulle: ABS gjuten plast Ø 43 mm.

Rörbeslag: Pressgjuten aluminium alt. plast, Ø 43 mm / Ø 70 mm.

Väggkonsoll: Strängpressad aluminium.

Nischkonsol: Pulverlackerat stål.

Arm, väggdel: Pulverlackerat pressgjutet aluminium.

Arm, frontdel: Pulverlackat pressgjutet aluminium.

Dragband: 9 mm Polyester.

Draglina: 3 mm Polyester.

Bandlås: Elförzinkat stål

Sidoförskjutning: Aluminium/Plast

Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink.

Balkongben (stag): Strängpressad anodiserad aluminium. Längd 270 cm.

Balkongben / monteringssats: Pressgjuten aluminium.

Manövrering

Dragband, lina, snäckväxel / vev, vevbox eller elmotor

Montering

Vägg, fönsternisch.

Övrigt

Se baksidan.

Beskrivning – Beställningsuppgifter

- Markisen monteras direkt på fönsterfodret, på väggen eller i en nisch. Med nischkonsoler som tillval kan markisen justeras 4–18 cm i djupled.
- Markisens totalbredd är lika med ytterkant gavlar. Markisduken är 8 cm smalare än totalmåttet.
- Tappen i bandtrumman är fjäderbelastad för att förenkla framtida dukbyten.

Manövreringsalternativ:

- Dragband
- Vevbox
- Snäckväxel/vev
- Motor
- Fjärrkontroll
- Sol & vindautomatik
- Optima kan seriekopplas med snäckväxel alt. Motor.
- Optima kan seriekopplas för burspråk (3 markiser)

Fallarmar

Fallarmar med justerbara fjädrar ser till att duken på dina fönstermarkiser alltid hålls spänd. Som ytterligare tillval finns armar med gasdämpare istället för den traditionella fönstermarkisens fjäder, det ger en utomordentlig dukspänning oavsett armvinkel.

Rekomenderade maxmått

Reglage	Bredd	Armlängd
Dragband	360	120
Vevbox	450	120
Snäckväxel	600	120
Motor	600	120
Seriekoppling	20m	Max 5 par armar
Seriekoppling burspråk	3 markiser	Max 3 par armar

Konsoll- / armfördelning

Markismått	Antal konsoller	Antal armar
80-200	2	2
210-360	3	2
370-440	4	3
450-	5	3

Måttagning


- Breddmått på markisen skall vara 10-15 cm bredare på var sida om fönstret. Markisens bredd är ytterkant på gavlarna.
- Monteras markisen i nisch skall detta påpekas vid beställning.
- Nischbeslag finns för 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 och 18 cm djup fönsternisch.
- Markisarmen skall vara minst halva fönsterhöjden.
- Utfallet = armlängden.

Markisväv

Markisväven är av 100% spinnfärgad acryl med dukvikt på 300g/m² och är teflonimpregnerad mot röta och smuts. Färgåktethet: 7-8 (skala 1-8).

Miljöinformation


OPMs markisduk (acryl) förorsakar inga ekologiska problem. Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk (enl. Öko-Tex). Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.

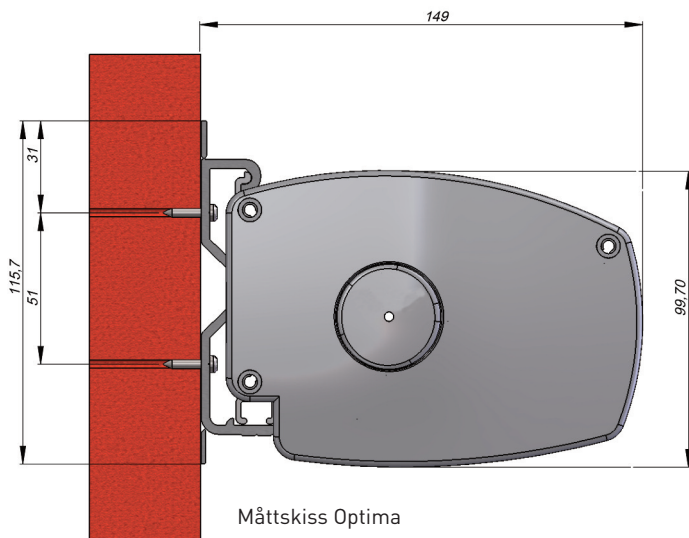

1 Stängd markis utan kapp.
(med gasarm)



2 Stängd markis med kapp.

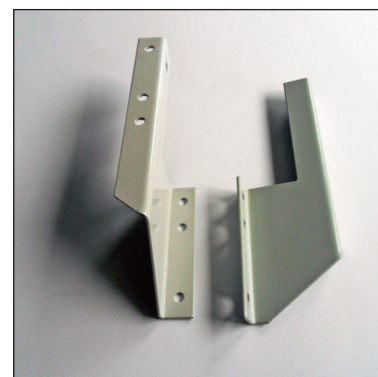

3 Nischkonsoll. 4-18 cm djup
med 2 cm intervall.