

OPM ZIP Screen



OPM ZIP Screen är ett solskydd som tål mycket vind. Väven är försedd med dragkedja i kanterna som hålls fast av sidoskenorna. Detta medför att väven håller sig på plats även med mycket vind och yttre påfrestningar. Upp till 295X235 cm är systemet klassat i vindklass 6 (storm). Över dessa mått är systemet klassat i vindklass 3 (hård vind).


Som väv används screenväv för att få genomsikt men med ett bra motstånd mot värme och UV-strålar. Screenväven är även slitstark och lätt att rengöra.

Screenen kan göras upp till 400X350 cm, och passar därför bra till dagens moderna fönster. Eftersom väven löper i sidoskenor rakt ner, så skäl man inget utrymme vid passager och andra ställen det är trångt.

Screenen kan monteras både utvändigt och invändigt. Den kan även användas för mörkläggning. Då använder man en belagd screenväv vid utvändigt. Invändigt kan annan mörkläggningsväv användas.

ZIP screen regleras alltid med motor. Kan även utrustas med sol- och vindautomatik.

OPM ZIP Screen ger extra energi- besparing mot värme och kyla.

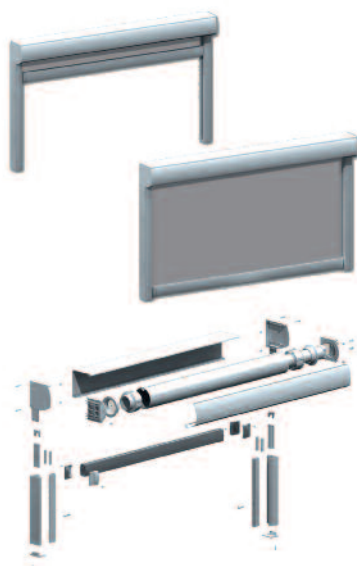

Produktinformation:

Kassett / underlist / sidoskenor

Pulverlackad strängpressad aluminium.

Kassett D-formad: 100 mm.

Sidoskena B: 45 mm, D: 34 mm.

Underlist: höjd 46 mm.

Dukrör

Galvaniserat stål 70 mm eller 78 mm.

Kassettgavlar

Pressgjuten pulverlackad aluminium.

Motorfäste / ändtapp / glidskena /

ändskydd underlist

Högkvalitativ plast.

Tyngd i underlist

Stållaxel 3 kg/m.

Screenväv

Polyester med spinnfärgad plastisolbeläggning.



Beskrivning – Beställningsuppgifter

Screenen monteras i sidoskenorna, och döljs med ett täcklock.

Kassetten hänger i sidoskenorna.

Screenens totalbredd är lika med ytterkant gavlar/sidoskenor.

Monteras screenen i nisch, skall detta anges vid beställning.

Manövreringsalternativ

Motor som standard.

Sol- och vindautomatik.

Tidsstyrning.

