


# Plisségardin

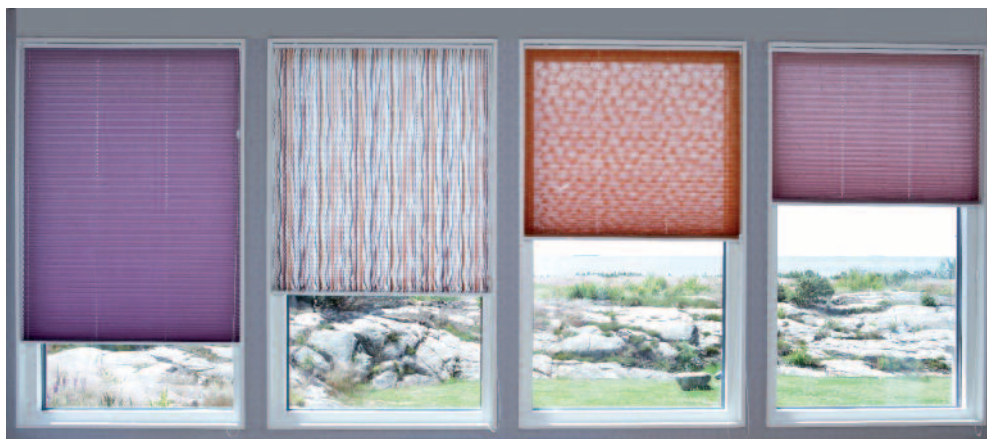

OPM Plisségardin byggs på ett 20 mm plissésystem av mycket hög kvalitet. Plisségardinen är en flexibel lösning för fönstret med ett modernt intryck.

Textilerna finns i många olika varianter, beroende på krav. Allt från helt mörkläggande vävar, för t. ex. sovrum, till nästan helt transparenta vävar, där man fortfarande vill ha in ljus i rummet. Finns även väv med "två väggar" där man slipper synliga hål, vilket medför både ett estetiskt tilltalande utseende, och ett solskydd utan ljusgenomsläpp. Väven kallas Honeycomb, eller dubbelcellsväv. Se bild nedan.

Många olika varianter finns, där reglering nerifrån och upp är ett efterfrågat skydd.


Eller varför inte Fullflex, där man är helt fri att ställa gardinen var man vill i fönstret.

Det går även att applicera två vävar i samma gardin, en väv för dag (med ljusgenomsläpp), och en för natt (mörkläggande).

Plisségardinen går även att reglera med kulkedja eller motorisera och kombinera med solstyrning.



Dubbelcellsväv



Plissélist: bredd 22 mm,  
höjd 14 mm.



Väggvinkel + snäppbeslag för  
standard och motorisering.

## Produktinformation:

### Material

**Listprofiler:** Strängpressad pulverlackad aluminium.

**Ändskydd/Gavlar:** Högkvalitativ plast

**Linlås:** Högkvalitativ plast för mjuk och tystgående funktion.

**Väv:** Polyester eller Trevira CS

### Manövrering

Frihängande, där upp och nerhissning regleras manuellt med lina.

Alt. Uppspända varianter där gardinen regleras med handtag.

För takfönster finns dragstav.

Motor.

Kulkedja.

### Monteringsbeslag

**Tak.** Snäppfäste.

**Vägg.** Vinkel med snäppfäste, 30 mm djup.

**Mellanglas.** Bleckbeslag som spikas, snörledare för genomgång i fönsterbåge (mellanglasmodellen byggs på en persiennöverlist).



**Rek. max bredd**

- Mod.1: 300 cm
- Mod.2: 160 cm
- Mod.3: 150 cm
- Mod.4: 300 cm
- Mod.5: 150 cm (maxlängd: 425 cm)
- Mod.6: 220 cm

**Tillbehör**

- Motor.
- Dragstav, för högt placerad gardin, ange längd.

**Beställningsinformation**


På angivna beställningsmått, minskas måttet i produktionen med 3 mm.  
 Detta för att få frigång vid montering i nisch.  
 Ange reglagesida. Ange längd på dragstav.



1

**Standardplissé.**


- Frihängande
- Mellanglas
- Maxbredd 300 cm



2

**Flex.**


- Monteras uppifrån och ner, eller nerifrån och upp.
- Maxbredd 160 cm



3

**Fullflex.**


- Kan regleras nerifrån och upp, och uppifrån och ner.
- Maxbredd 150 cm.



4

**Standardplissé med styrlina.**


- Maxbredd 300 cm



5

**Takplissé.**

- Rekommenderad maxbredd 150 cm.
- Rekommenderad maxhöjd 425 cm.



6

**Dag/nattplissé.**

- Möjlighet till två olika vävar i samma gardin.
- Maxbredd 220 cm

