



OPM Stella Persienn




OPM Stella persienn i 25mm standardutförande, utrustad med vridstång

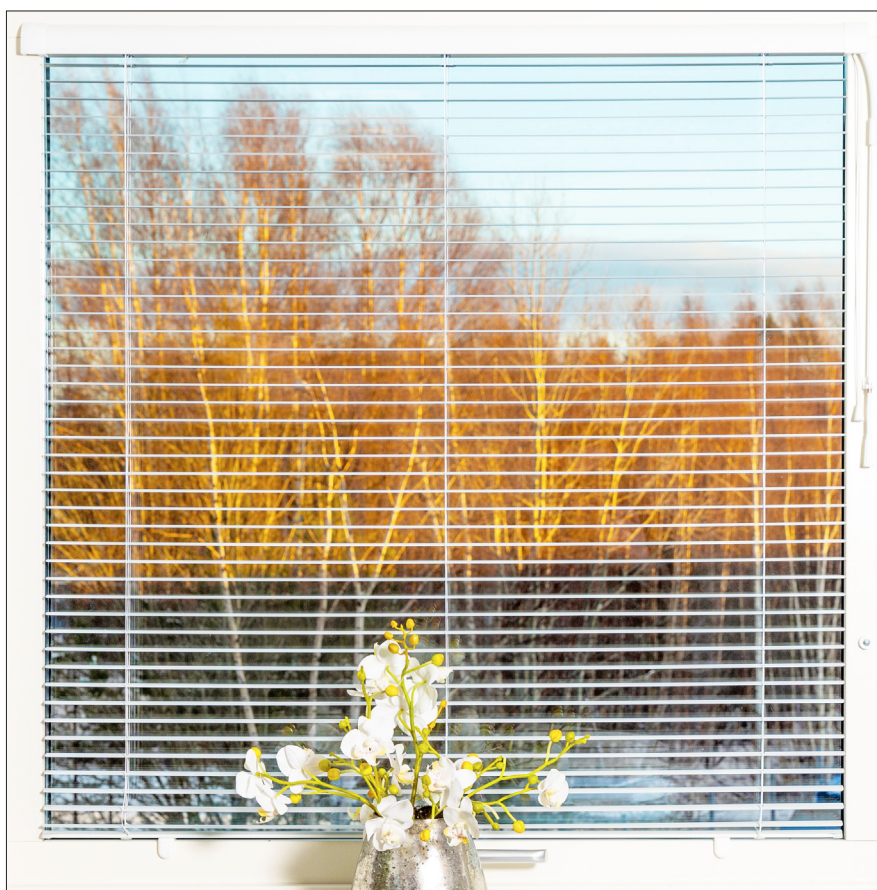

OPM Stella persienn standard.

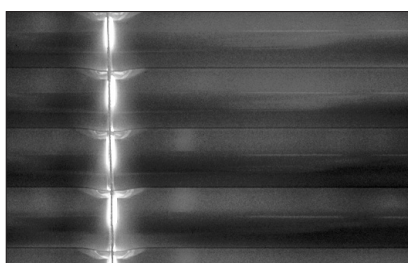

OPM Stella persienn VIP, tätslutande, mörkläggande och energi besparande

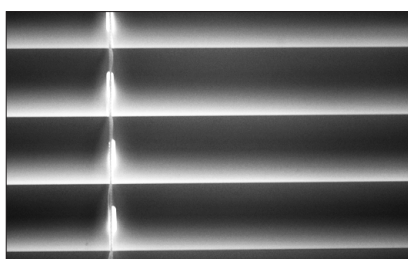

OPM Stella persienn standard.

PRODUKTINFORMATION

- OPM Stella persienn är en frihängande persienn med en modern överlist som förhindrar ljusinsläpp/glipa i överkant på fönstret.
- Enkel montering med gaveländbeslag inklusive täcklock.

UTFÖRANDE

- OPM Stella persienn kan utrustas i standard utförande med vanlig vridstång och wire eller med glasstav och låsbox/sky.
- OPM Stella persienn levereras med en snygg magnethållare som enkelt monteras i nederkant av fönstret.
- Som tillval kan den även levereras med sidosluss/L-list, för att slippa ljusinsläpp i sidan, och att persiennen hålls på plats.
- OPM Stella persienn erbjuds med 25mm lamell som standard.
- OPM Stella persienn kan även fås i VIP utförande som är tätslutande, mörkläggande och energibesparande.

MOTORSTYRNING

- OPM Stella persienn kan även fås med motorstyrning.

ÖVRIG BESKRIVNING

- OPM Stella persienn tillverkas med höger eller vänster reglagesida.
- Reglagesidan kan ej ändras efter tillverkning.
- OPM Stella persienn kan levereras med barnsäkerhetsdetaljer, för ökad barnsäkerhet, i enlighet med Europastandarden EN13120.



Glasstav låsbox/sky



Barnsäkerhet, linuppsamlare och säkerhetstofs



150cm från golv



Enkel mont. med Gavelbeslag (utan lock)



Gavelbeslag med lock.



Magnethållare



Tillval sidoskena: L-list som håller persiennen på plats. Komplement till magnethållare.

BARNSÄKERHET

Ta aldrig bort installerad säkerhetsanordningar från produkten. Kontrollera att linorna är utom räckhåll för små barn, använd vår linuppsamlare.

Ställ aldrig sängar eller möbler så att barnet kan nå linorna. Persiennen kan innebära en kvävningrisk för barn om dragsnöret är lätt att nå.

BARNSÄKERHET

Linuppsamlaren monteras minst 150cm från golv. Säkerhetstofsens monteras 150cm från golvet i nedfällt läge av persiennen.

MATERIAL

- Över- och underlistprofil i brännlackerad stålplåt. Lamellen är en brännlackerad speciallegerad aluminiumlamell.
- Linor, stegsnören är av 100% polyester.

GAVELBESLAG

- Är tillverkat i högkvalitativ plast, som enkelt skruvas in i bågen eller karmen.

BESLAG

- Lagerbockar och stegbandsrullar är av högkvalitativ plast som ger en lätt och tystgående funktion.
- Låshus av stål och mässing. Vridväxeln är av underhållsfritt plastmaterial.

KULÖR

- OPM Stella persienn levereras i OPLs lamellsortiment.
- Över och underlist i vitlackerat utförande.

REK. MÅTT

- Max bredd 300cm. Max höjd 300cm. Max bredd utan mittstöd 150cm.

Återförsäljare