

OPM Regent



Regent är en designad fönstermarkis, som ger det perfekta solskyddet för fönstret.

Ger ett exklusivare intryck med gavlar som är i aluminium istället för plast. Både gavlar till kassett och front är i aluminium.

Fönstermarkisen är ett smart sätt att nå energikrav.

Den ger en behaglig inomhustemperatur och skyddar inredningen mot solblekning. Dessutom skyddar den fönsterbågar och karmar mot väder och vind.

Regent har en täckande kassett som skyddar väven mot regn, smuts och snö. Regent levereras som standard i pulverlackerad silverfärg (RAL 9006), men kan också fås i vitlack (RAL 9010) eller svartlack/Antracit med struktur.

Fönstermarkisen har två olika alternativ på utförande av front. En standard (mindre) och en hög (större).

Den mindre ger ett smäckert intryck och den högre ger en mer stängd kassettkänsla när markisen är uppdragen.

Produktinformation:

Material: Kassett- / arm- / frontprofil: Strängpressad pulverlackerad aluminium.

Dukrör: Galvaniserat stål, Ø 43 mm eller Ø 70 mm.

Kassettgavel: Gjuten aluminium

Bandrulle: ABS gjuten plast Ø 43 mm.

Rörbeslag: Pressgjuten aluminium alt. plast, Ø 43 mm / Ø 70 mm.

Väggkonsoll: Gjuten aluminium.

Nischkonsol: Pulverlackerat stål.

Arm, väggdel: Pulverlackerat pressgjutet aluminium.

Arm, frontdel: Pulverlackat pressgjutet aluminium.

Dragband: 9 mm Polyester.

Draglina: 3 mm Polyester.

Bandlås: Glasfiberarmerad plast.

Sidoförskjutning: Aluminium/Plast

Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink.

Balkongben (stag): Strängpressad anodiserad aluminium. Längd 270 cm.

Balkongben/monteringssats: Pressgjuten aluminium.

Manövrering

Dragband, lina, snäckväxel / vev, vevbox eller elmotor

Montering

Vägg, tak eller fönsternisch.

Övrigt

Se baksidan.

Beskrivning – Beställningsuppgifter

- Markisen monteras direkt på fönsterfodret, på väggen, i taket eller i en nisch. Med nischkonsoler som tillval kan markisen justeras 4–18 cm i djupled.
- Markisens totalbredd är lika med ytterkant gavlar. Markisduken är 9 cm smalare än totalmättet.
- Tapen i bandtrumman är fjäderbelastad för att förenkla framtida dukbyten.

Manövreringsalternativ:

- Dragband
- Vevbox
- Snäckväxel/vev
- Motor
- Fjärrkontroll
- Sol & vindautomatik
- Smart hemstyrning
- Regent kan seriekopplas med snäckväxel alt. Motor.

Rekomenderade maxmått

Reglage	Bredd	Armlängd
Dragband	360	120
Vevbox	450	120
Snäckväxel	560	120
Motor	560	120
Seriekoppling	20m	Max 5 par armar
Seriekoppling burspråk	3 markiser	Max 3 par armar

Konsoll- / armfördelning

Markismått	Antal konsoller	Antal armar
80-360	2	2
370-420	3	2
420-	3	3



1 Stängd markis utan kappa.



2 Utfälld markis

Måttagning


- Breddmått på markisen bör vara 10-15 cm bredare på var sida om fönstret. Markisens bredd är ytterkant på gavlarna.
- Monteras markisen i nisch skall detta påpekats vid beställning.
- Nischbeslag finns för 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 och 18 cm djup fönsternisch.
- Markisarmen skall vara minst halva fönsterhöjden.
- Utfallet = armlängden.

Markisväv


Markisväven är av 100% spinnfärgad acryl med dukvikt på 300g/m² och är teflonimpregnerad mot röta och smuts. Färgåktethet: 7-8 (skala 1-8).

Miljöinformation


OPMs markisduk (acryl) förorsakar inga ekologiska problem. Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk (enl. Öko-Text). Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.

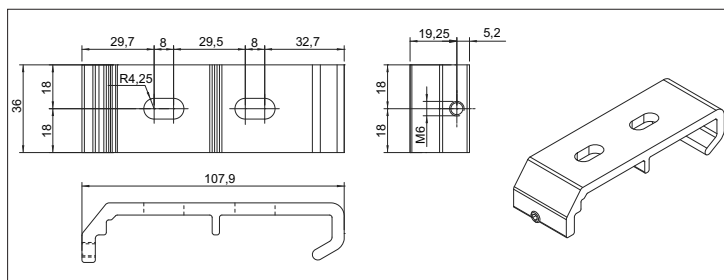


Väggbeslag Regent

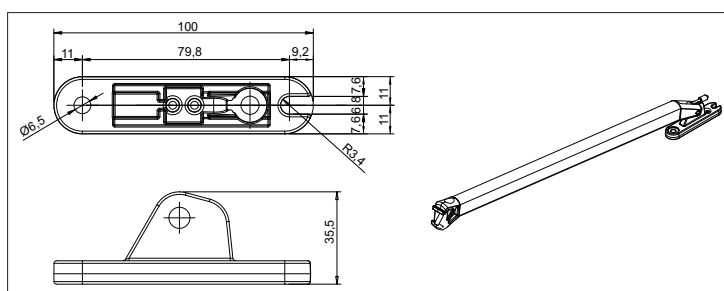

Arm Regent

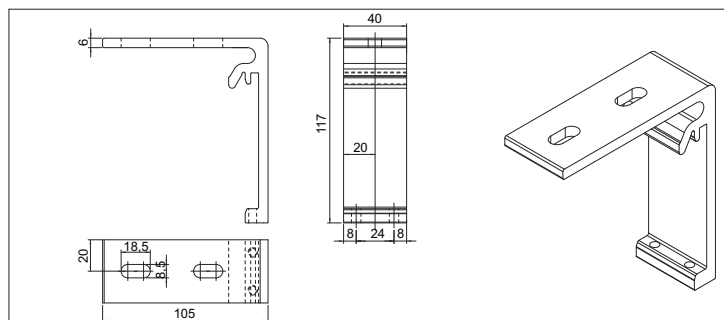

Takbeslag Regent

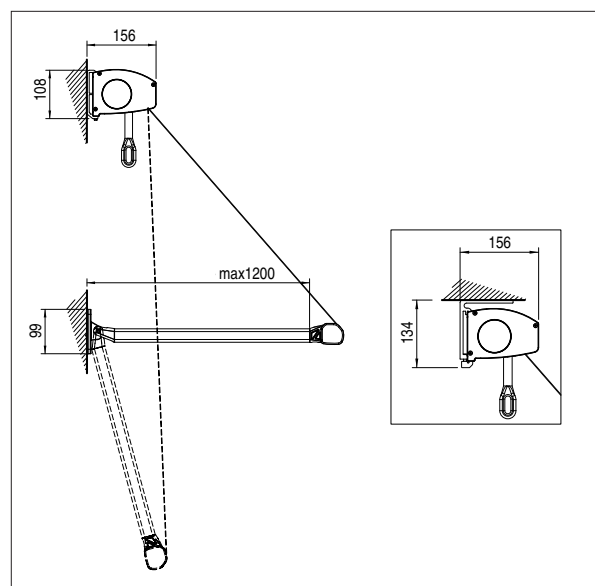

Måttsskiss Regent