

OPM ZIP Screen – 85 – 110 – 130 – 150



OPM ZIP Screen är ett solskydd som tål mycket vind. Väven är försedd med dragkedja i kanterna som hålls fast av sidoskenorna. Detta medför att väven håller sig på plats även med mycket vind och yttre påfrestningar. Upp till 295X235 cm är systemet klassat i vindklass 6 (storm). Över dessa mått är systemet klassat i vindklass 3 (hård vind).


Som väv används screenväv för att få genomsikt men med ett bra motstånd mot värme och UV-strålar. Screenväven är även slitstark och lätt att rengöra.

Eftersom väven löper i sidoskenor rakt ner, så skäl man inget utrymme vid passager och andra ställen det är trångt.

Screenen kan monteras både utvändigt och invändigt. Den kan även användas för mörkläggnig. Då använder man en belagd screenväv vid utvändigt. Invändigt kan annan mörkläggningsväv användas.

ZIP screen regleras alltid med motor. Kan även utrustas med sol- och vindautomatik.

OPM ZIP Screen ger extra isolering och energibesparing mot både värme och kyla.

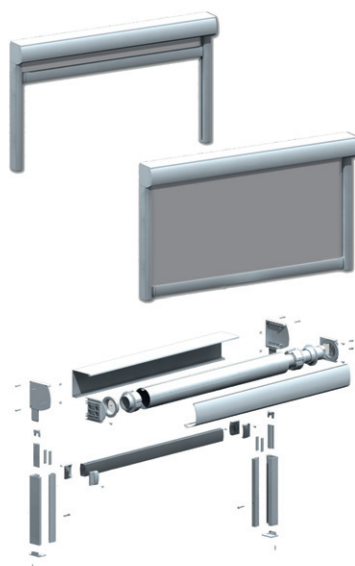

Produktinformation:

Kassett / underlist / sidoskenor

Pulverlackad strängpressad aluminium.
Kassett D-formad: 85 – 110 -130 -150 mm.
Sidoskena B: 45 mm, D: 34 mm.
Underlist: höjd 46 mm.

Dukrör

Galvaniserat stål 70 mm eller 80 mm.

Kassettgavlar

Pressgjuten pulverlackad aluminium.

Motorfäste / ändtapp / glidskena / ändskydd underlist

Högkvalitativ plast.

Tyngd i underlist

Stållaxel.

Screenväv

Glasfiberarmerad väv

- Inga springor mellan duk och sidoskenor.
- Behåller din utsikt och stoppar värmen genom vävens tekniska lösningar.
- Fungerar även som insektsskydd.



Manövreringsalternativ

Motor som standard.

Sol- och vindautomatik.

Tidsstyrning.

Max mått

ZIP 85 – 300x250 cm
ZIP 110 – 400x300 cm
ZIP 130 – 500x500 cm
ZIP 150 – 800x550 cm

Profilerna finns i:

- Vit färg
- Antracit Stuktur - Svart

Mot tillägg kan vi lacka i valfri RAL eller NCS-kulör.

